Schimmelentferner HP

Schnellanleitung

Für die einfache und effektive Entfernung von Schimmel, Algen und organischen Belägen im Innenbereich.

Anwendung auf einen Blick

Sprühabstand	Einwirkzeit	Temperatur	Verbrauch
ca. 5 - 15 cm	**ca. 30 Min.**	**+5 °C bis +25 °C**	**ca. 4 - 6 m^2/l**

Geeignete Flächen: Fließen und keramische Oberflächen, Fugen und Silikonfugen, geeignete Wand-, Fenster- und Sanitärbereiche.

Ungeeignete Flächen bzw. nur nach Prüfung: farbige, empfindliche oder nicht chlorbeständige Flächen, Holz, Textilien, Farbanstriche, empfindliche Kunststoffe, Aluminium, Edelstahl und metallische Dekorelemente. Bei hellen, elastischen Fugen sowie älteren oder schlecht glasierten Fliesen können Verfärbungen auftreten.

Checkliste vor jeder Anwendung:

- Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Nicht mit Säuren, anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien mischen - bei Kontakt mit Säure können giftige Gase entstehen.
- Fenster/Türen öffnen und während der Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen; Aerosol nicht einatmen.
- Schutzhandschuhe, Schutzkleidung sowie Augen-/Gesichtsschutz tragen. Bei unzureichender Belüftung geeigneten Atemschutz verwenden.
- Nicht zu behandelnde Flächen, Textilien, Pflanzen und empfindliche bzw. metallische Oberflächen vor Spritzern schützen.

Schritt-für-Schritt-Anwendung

1 Vorbereitung

Lose Verschmutzungen und grobe Ablagerungen möglichst entfernen.



Nicht zu behandelnde Flächen, empfindliche Materialien, Pflanzen und Metalloberflächen abdecken oder schützen.

Für eine optimale Wirkung sollte die zu behandelnde Fläche möglichst trocken sein.




2 Aufsprühen



Schimmelentferner HP gleichmäßig aus ca. 5 bis 15 cm Entfernung auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen.

Fläche vollständig benetzen.

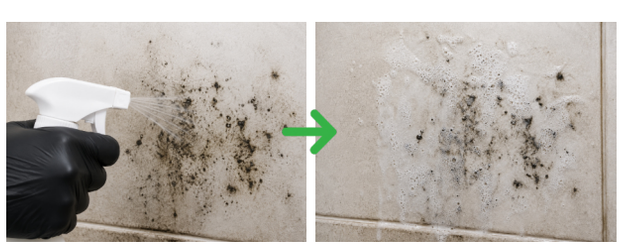

3 Einwirken lassen

Produkt selbsttätig einwirken lassen.

Einwirkzeit: ca. 30 Minuten

Bei hartnäckiger Verschmutzung nach 30 Minuten nochmals besprühen und weitere 30 Minuten einwirken lassen.



4 Abwaschen / Nachwischen

Anschließend die behandelte Fläche gründlich mit Wasser abwaschen bzw. mit einem geeigneten feuchten Tuch nachwischen und ggf. mechanisch nacharbeiten.



5 Ergebnis

Die Fläche ist sauber, hygienisch und deutlich sichtbar von Schimmel und organischen Belägen befreit.



6 Bei Bedarf wiederholen

Bei starkem oder wiederkehrendem Befall die Anwendung wiederholen und zusätzlich die Ursache der Feuchtigkeitsbelastung beseitigen.



Hinweise zur sicheren Anwendung

1 Nicht vermischen!

Nicht mit Säuren, anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien mischen.

Nicht bei Regen, Frost oder aufgeheizten Flächen anwenden.

2 Lagerung

Kühl, trocken, frostfrei und mit Entgasungsverschluss lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.

Nicht zusammen mit Säuren oder anderen unverträglichen Stoffen lagern.